




Swadro 1400

Čtyřnásobná síla

- Variabilní pracovní šířka až 13,50 m
- Komfortní obsluha pomocí terminálu Alpha, Gamma nebo CCI
- Elektrické nastavování výšky rotorů z kabiny traktoru
- Sklopná ramena hrabic pro přepravní výšku pod 4,00 m
- Zvedání jednotlivých rotorů



Čtyřrotorové středové shrnovače od KRONE jsou výkonné pracovní stroje. Se Swadro 1400 a přestavitelnou pracovní šířkou od 11,00 do 13,50 m zvládnete pouze jedním traktorem hravě přes 13 ha za hodinu. Tento obrovský výkon je umožněn nahrazením dvou duo shrnovačů pouze jedním Swadro 1400.

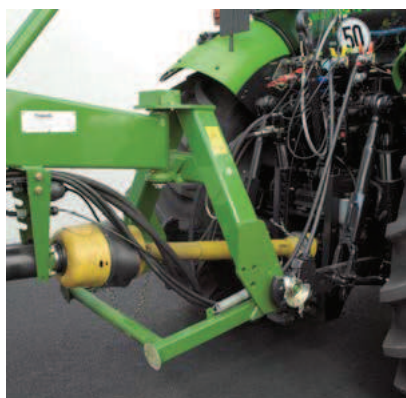

Stabilní a promyšlený: Dvoubodový závěsný rám výkyvně uchycený do spodních ramen traktoru umožňuje velké manévrovací možnosti. I při bezděčném nenadálém zvednutí spodních ramen hydrauliky nedojde k poškození karadové hřídele.

Volitelné: Hydraulicky nastavitelná výška oje s kulovým závěsem pro Swadro 1400. Stroj lze snadno připojit a odpojit. Traktor nepotřebuje spodní ramena. Jízda je plynulá, bez cukání, bezpečná a komfortní.


Nejvýše zatížitelný: Podmínky v mimopodnikovém nasazení nejsou vždy ideální. Z toho důvodu má velmi robustní rám a splňuje tak vysoké požadavky praxe.



Velmi rovnoměrný středový řádek od Swadro 1400 zajišťuje ještě větší využití následující sklízecí techniky. Podnikatelé hovoří o zvýšení výkonu řezaček až o 20%. Shrnovač Swadro 1400 disponuje spoustou inovativních nápadů, jako např. kardanové připojení rotorů, KRONE Jet-Efekt, speciální tvrzenou vodící dráhou Dura-Max se zárukou na 3 roky a nastavováním pracovní výšky pomocí elektrických servomotorů.



Řádek přesvědčí: U Swadro 1400 jsou obvodové rychlosti předního rotoru vyšší než u zadního. Toto sladění obvodových rychlostí je inovace KRONE, která zajišťuje rovnoměrný a nakypřeně uložený řádek.

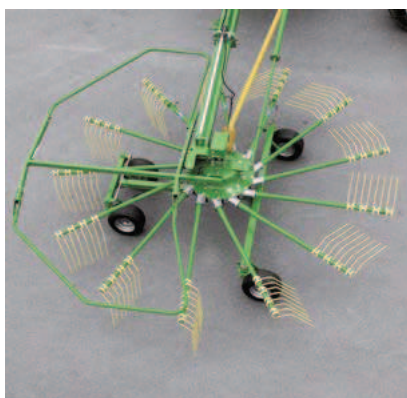

Pro profesionální nasazení: Každý rotor se 13 rameny prstů, čtyři zdvojené prsty na ramenu, prostorově rozložená náprava Tridem a kardanové připojení rotorů pro optimální přizpůsobení půdě ve všech směrech.



Odlehčení pružinami: Tažné pružiny přesunují velký díl hmotnosti předního ramena a rotoru na hlavní rám. To zabrání propadávání rotoru na vlhkých půdách a zabezpečí nejvyšší sledování stop kol ve svazích.



Dostatečný prostor: Připojení ramen výložníků a vodorovná poloha hlavního rámu umožňují delší zdvih. Díky postupnému zařazování budou vždy nejdříve zvednuty nebo spuštěny přední rotory.



Široký na poli, kompaktní na silnici. Vzduchové brzdy, širokorozchodný podvozek s balónovými pneumatikami a dovolenou rychlostí 40 km/h a přepravní šířka pod 3,00 m umožňují po silnici bezpečnou jízdu. Se sklopnými rameny hrabíc a rámem skloněným dopředu má stroj Swadro 1400 přepravní výšku menší než 4,00 m. Tato výška odpovídá normě a nepůsobí problémy u podjezdů, elektrických vedení a větví stromů.



pro Swadro 1400 / Swadro 1400 Pus



pro Swadro 1400




pro Swadro 1400 / Swadro 1400 Plus

Palubní elektronika Komfort: Palubní počítač pracující s ISOBUS umožňuje jak použití ovládacího terminálu KRONE Alpha (pouze pro Swadro 1400) a Gamma, tak i terminálu CCI nebo terminálu ISOBUS na traktoru.

Ovládací terminál Alpha pro Swadro 1400: Lze tak nastavit pracovní výšku, šířku záběru a šířku řádku. Pomocí tlačítka lze rotory zvedat a spouštět jednotlivě nebo v sekvencích. Stroj Swadro 1400 může pracovat s „load-sensing“ systémem.

Ovládací terminál Gamma: Osvětlený displej zobrazuje zřetelně všechny funkce. Ovládací panel s digitálním displejem umožňuje u stroje Swadro 1400 Plus navíc automatické nastavení výšky všech rotorů na předvolenou hodnotu.

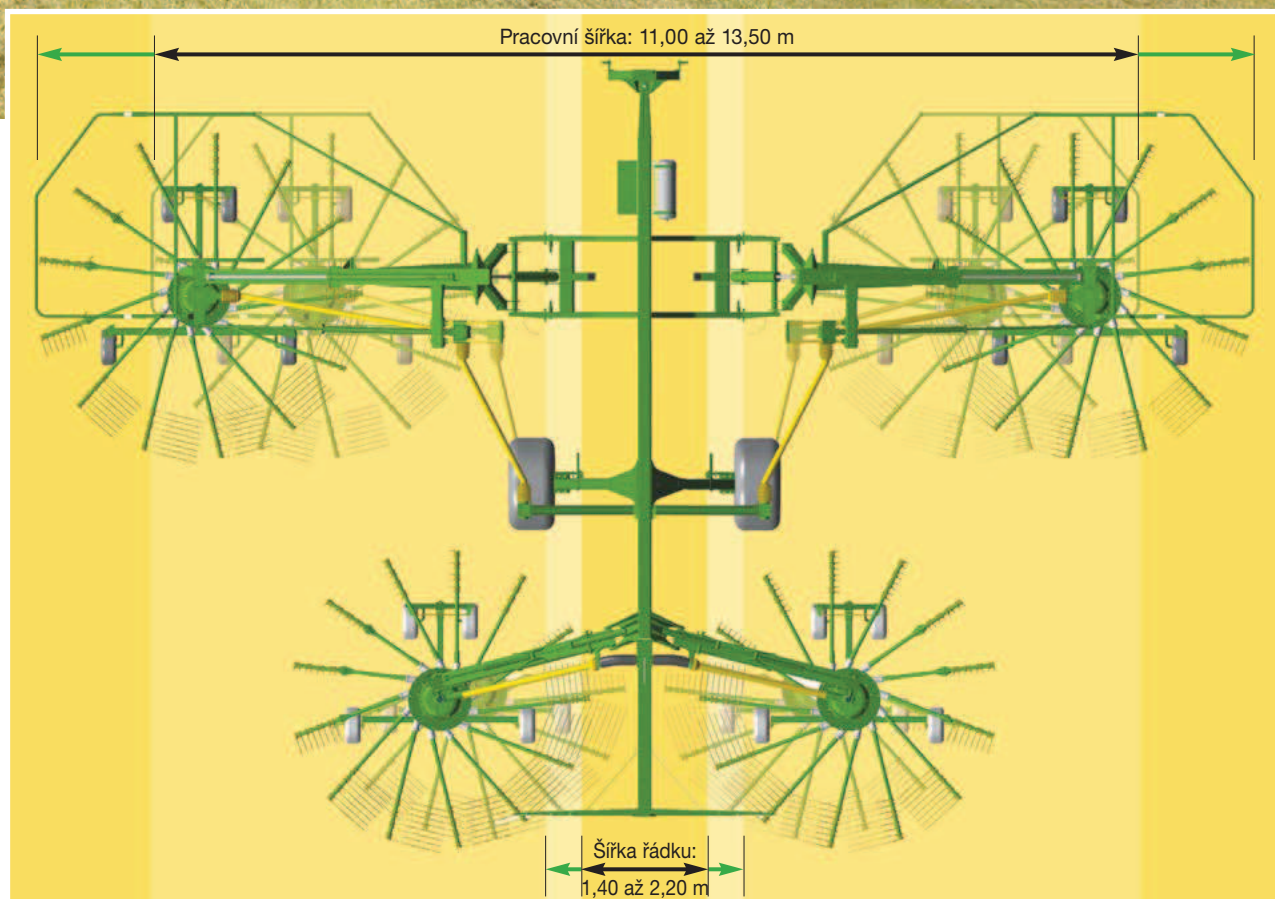

pro Swadro 1400 / Swadro 1400 Plus



Ovládací terminál CCI100: Jeden ovladač na všechno. Tento ovládací terminál zahrnuje nejen funkce ovládání Alpha a Gamma, ale umožňuje také navíc ovládání všech strojů od jiných výrobců, které jsou kompatibilní v systému ISOBUS.

Změna pracovního záběru od 11,00 do 13,50 m dovoluje flexibilitu v optimálním nastavení dle sklizňových podmínek. Variabilní je i šířka řádku od cca. 1,40 m do 2,20 m a nastavuje se přestavením zadních rotorů. Uvedené seřizování se provádí hydraulicky posunem teleskopických ramen rotorů. Úhlové převodovky pro pohon předních rotorů jsou uloženy na výsuvném rameni a posouvají se při změně záběru s ním. Předností je stále stejné překrytí hnací kardanové hřídele.



Swadro 1400 Plus

Na nejvyšší úrovni

-  **Hydraulické snižování podvozku:** Převážná výška pod 4,00 m. Ramena hrabíc se nesklápí.
- **Automatické přizpůsobení pracovní výšky** podle prvního nastaveného rotoru.
- **Extra silné pohony** pro náročný dlouhodobý provoz.
- **Vysoce komfortní obsluha** pomocí terminálu Gamma nebo CCI 100

U stroje Swadro 1400 Plus znamená „Plus“ maximálně komfortní obsluhu a vysokou výkonnost v těžkých pracovních a sklizňových podmínkách. Rozsáhlá standardní výbava s hydraulickým snižováním podvozku, elektrické nastavení pracovní výšky a zesílené hnací hřídele splní všechny vaše požadavky.



Střední usměrňovací plachta jako volitelná výbava: I s rotory na jedné straně zvednutými můžete ukládat perfektní řádek. Při přechodu do přepravní polohy se plachta automaticky zvedne nahoru. Tím se dosáhne potřebné světlosti výšky.

Elektrické komfortní nastavení výšky rotorů: Z kabiny traktoru pohodlně zvolíte pracovní výšku prvního rotoru; ostatní tři rotory se nastaví na stejnou hodnotu automaticky prostřednictvím elektrických servomotorů.

Síla: Převodovky vysunuté daleko do stran optimalizují průběh sil v kloubovém hřídeli. Swadro 1400 Plus má extra silné hnací hřídele. Rotory jsou jištěny zubovými spojkami.



Hospodárný provoz shrnovače se projeví zejména při vysokém využití ve více podnicích. Proto je důležitá výkonnost, krátké přípravné a čekací časy, rychlá přeprava, dlouhá životnost a v nepo-slední řadě komfort obsluhy. Čtyřrotorový shrnovač Swadro 1400 Plus s ukládáním řádku na střed je konstruován přesně podle požadavků firem pracujících pro více zákazníků. U stroje Swadro 1400 Plus lze všechna nastavení provést z kabiny traktoru. Rychle se dostanete na místo a přesvědčíte vynikajícím výkonem.



Do přepravní polohy z kabiny traktoru: Swadro 1400 Plus má nápravu s hydraulicky nastavitelnou výškou a je proto vybaven pevnými rameny hrabic. Sklápění ramen hrabic není třeba provádět. Shrno-vač dosahuje při přepravě menší výšky než 4 metry.



Hydraulicky pod 4,00 m výšky: Pomocí hydraulického nastavení výšky nápravy je možné pro účely přepravy stroj Swadro 1400 jednoduše a pohodlně snížit. To šetří čas a činí stroj ještě komfortnější.



Můžete si vybrat: Sériové vybavení pneu-matikami 500/50-17/10 PR, nebo jako voli-telná výbava větší pneumatiky 560/45-22.5. Ty se výborně osvědčily pro přepravní podvozky v méně únosných terénech. Obě varianty jsou schválené pro rychlost 40 km/h.