



Swadro 700, 800/26, 900

Profesionální středový shrnovač

- KRONE-Jet-Effekt
- Kardanové zavěšení rotorů je sériové
- Nastavení záběru u shrnovačů SW 800/26, 900, mechanické ve standardu, hydraulické-volitelná výbava
- Zvedání jednotlivých rotorů u Swadro 800/26 a 900



Aby běžela práce na poli bez problémů, musí být v předsezóně vykonána kompetentní konstrukční práce. U KRONE si můžete být jisti, že používáte prvotřídně zpracované stroje, které vznikly inovační technikou. To platí také pro středové shrnovače od KRONE s pracovní šířkou od 6,80 do 8,80 m. Jsou snadné na servis a údržbu, výkonné a při tom šetrné k píci a k trávniku.



Základna pro dlouhou životnost: Dvoubodový závěs (kat. I/II) je stabilně vyložený a kyvně zavěšen. Kloubový hřídel nemůže být poškozen při nechtěném zvednutí spodního vedení.

Nuceně řízený: Širokorozchodný podvozek s velkoobjemovými pneumatikami 10.0/75-15.3/8 PR je řízen z dvoubodového závěsu stabilní tyčí řízení. To zaručuje nejlepší náběhové vlastnosti také v nejužších zatáčkách.

Široká stopa: Náprava Tridem šetří trávnik a ručí za čistou píci. Přední kola jsou řízena náběhem a spojena řídicí tyčí. To působí klidný chod. Pevná zadní kola stabilizují jízdní chování na svahu.



Šetrný a výkonný: Pokud se jedná o kvalitu krmiva, nabízí středový shrnovač výhody. Pracuje velmi čistě, poněvadž krmivo je oboustranně podáváno jen jednou šířkou rotoru. Mimořádně pravidelné řádky, krabicové formy se nechají následnými sklízecími stroji dobře sebrat. Středovým shrnovačem můžete jezdit rychle a docílíte největší plošný výkon. Swadro 900 se svým velkým rotorem a 13 rameny prstů je silně výkonný stroj a zvládne cca 8,5 ha/h. Swadro 700, 800/26 udělá dojem jednoduchým ovládáním, velmi dobrými jízdními a náběhovými vlastnostmi a kompaktní přehlednou konstrukcí.



Čistě, neboť krmivo je "uchopeno" jen jedním rotorem. Dvourotorové středové shrnovače KRONE řady Swadro odkládají píci vzdušně, volně a bez kroucení.



Nastavení příčného sklonu: Rychle a jednoduše lze rotor výškově nastavit tak, aby čistě nahraboval i nejtěžší píci. Slouží k tomu segment s více otvory, ve kterých lze kolo výškově přestavit.




Ideální v zatáčkách: Volitelně je možné vybavit tridemové nápravy vlečenými zadními koly. Sledují stopu ve všech zatáčkách, nedřou, šetří strniště a odlehčují podvozků.



Široká stopa: Náprava Tridem šetří trávník a ručí za čistou píci. Přední kola jsou řízena náběhem a spojena řídicí tyčí. To působí klidný chod. Pevná zadní kola stabilizují jízdní chování na svahu.



KRONE Jet-Effekt: Řádně přistát, řádně startovat! Vedení rotoru tažením, kombinované s kardanovým připojením, má smysl. Při spouštění rotoru dosednou nejprve zadní kola, pak přední kola nápravy Třidem – při zvedání je obrácené pořadí. Z toho důvodu mohou prsty při spouštění i zvedání běžet do země, poškodit trávník a znečistit krmivo. Toto řešení od KRONE zaručuje kvalitativně hodnotné krmivo.

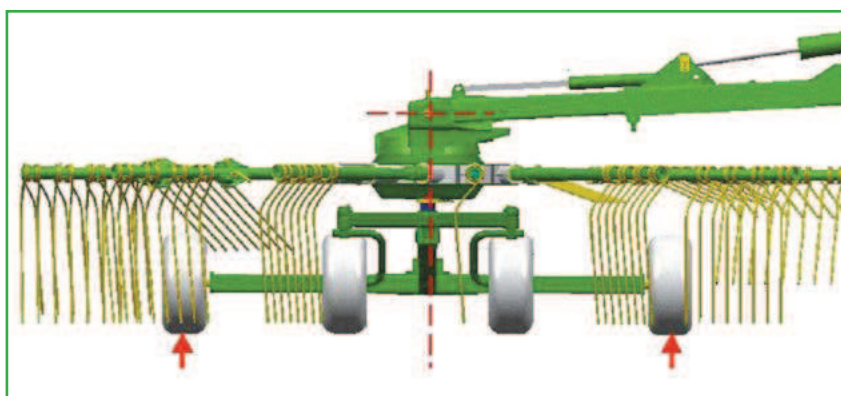

Se stejným dosedacím tlakem po celé šířce, neboť rotor je zavěšen uprostřed nad převodem rotoru. Hroty opouštějí zem při zvedání rovnoběžně napříč směru jízdy. Střední zavěšení dbá o čisté krmivo.




S taženými rotory: Zavěšení rotoru umístěné za ramenem výložníku vede ve spojení s kardanovým připojením k ideálnímu chování při zvedání. Přednost: Prsty nemohou poškodit strniště.




Výroba kvalitativně hodnotného krmiva předpokládá profesionální žací techniku. Profesionálové dbají nejen na rázovou sílu, nýbrž také na kvalitu práce, která je rozhodující pro optimalizaci výnosů. Aby byly tyto požadavky splněny, může KRONE rotační shrnovače Swadro 700, 800/26 a 900 vybavit zcela podle vašeho přání. Kardanové připojení rotorů, tridemové podvozky, čtyři zesílené prsty o průměru 10,5 mm na každém rameni a přesné nastavení pracovní výšky pomocí vřeten je zárukou čisté práce.



S rotačními shrnovači KRONE Swadro 700, 800/26 a 900 si můžete být jisti, že při základní přípravě krmiva poběží vše hladce.

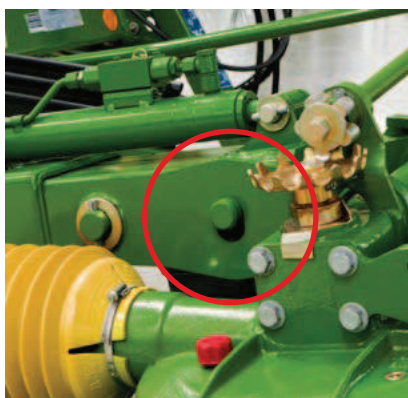

S kardanem nebo napevno: Můžete si zvolit: Deska s podélným otvorem pro volný výkyv ve směru jízdy. Tady vede náprava Tridem kardanem připojený rotor. Deska bez podélného otvoru vede pevné připojení rotoru ve spojení s jednoduchou nápravou.

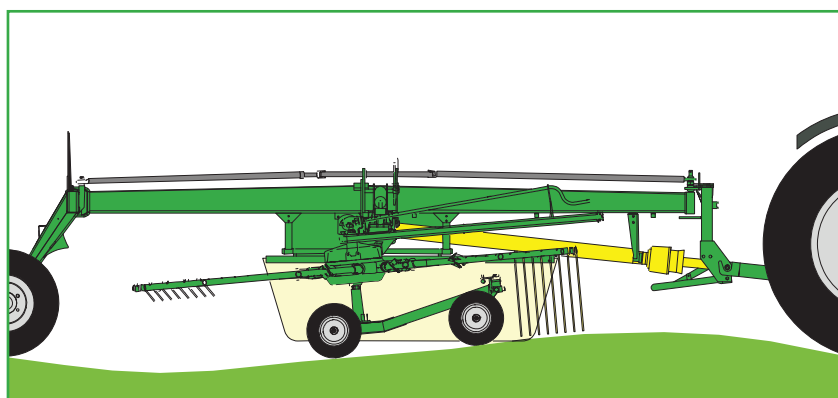

Nečistoty v píci - nepřijatelné: Pro výrobu vysoce kvalitní píce je kardanové zavěšení rotorů ta správná volba. Zajišťuje, že rotory sledují všechny terénní nerovnosti, i v podélném směru jízdy. Prsty pracují čistě a jsou méně zatěžovány i v kopcovitém nebo zvlněném terénu. Profesionální stroje Swadro od KRONE nenechají ležet ani stéblo..



Na první pohled

	Swadro 700	Swadro 800/26	Swadro 900
Mechanické nastavení pracovní výšky	+	+	+
Mechanické nastavení pracovní šířky	—	+	+
Hydraulické nastavení šířky záběru	—	volitelné	volitelné
Zvedání jednotlivých rotorů	—	+	+
Pevná ramena hrabic	(+)	(+)	—
Sklopná ramena hrabic	(+)	(+)	+

+ Základní výbava

(+) nutné příslušenství

— není k dispozici



S optimální pracovní výškou: Pracovní výška rotorů se u strojů Swadro 700, 800/26 a 900 nastavuje plynule a pohodlně pomocí vřetene. Přesné nastavení zaručuje čistý sběr píče beze ztrát.

Chytré řešení: Správně dimenzované jednočinné hydraulické válce zvedají rotory do transportní polohy nebo na souvratích a spouští je pro práci. Tažné pružiny snižují přítlak na opěrná kola podvozku u Swadro 800/26 a 900.

Jednoduché: Pro práci se stroji Swadro 700, 800/26 a 900 stačí jednočinný hydraulický okruh. U strojů Swadro 800/26 a 900 lze volit mezi zvednutím jednoho nebo dvou rotorů pomocí přepínacího ventilu.



Přejezdy rychlostí 40 km/h z místa na místo ušetří čas i peníze. Dvourotorové shrnovače pokosů KRONE jsou všechny vybaveny přepravními podvozky schválenými pro rychlost až 40 km/h. Tato výbava se vyplatí především tehdy, má-li přijít déšť a přesuny musí být rychlé. Aby přepravní výška byla malá, mohou být středové shrnovače pokosů Swadro 700, 800/26, 900 a jejich varianty Plus vybaveny sklopnými prstovými rameny.



Širokorozchodný podvozek s velkoobjemovými pneumatikami 10.0/75 - 15.3/8PR je dimenzován pro maximální rychlost 40 km/h a zajišťuje větší bezpečnost při rychlé jízdě.



Flexibilní šířka řádku a záběru: Stroje Swadro 800/26 a 900 mají v sériové výbavě mechanické nastavování šířky záběru. Pomocí vřetene lze rotory snadno vysouvat a zasouvat. Jako volitelná výbava je k dispozici hydraulické nastavování šířky záběru.



S pevnými rameny: Rotory středových shrnovačů pokosů KRONE Swadro 700 a 800/26 mohou být kompletně vybaveny pevnými rameny hrabic. Tato varianta se nabízí tehdy, není-li rozhodující přepravní výška.



Široký na poli, nízký přepravě: Se sklápěcími rameny hrabic budete při projíždění nízkých průjezdů a mostů vždy bezpečné. Sklápění ramen je snadné a rychlé.



Swadro 700 Plus, 800/26 Plus, 900 Plus

Maximální úroveň komfortu

- Elektrické nastavování pracovní výšky
- Komfortní ovládání pomocí elektrického ovládacího panelu
- Manuální nastavování šířky pro Swadro 700 Plus
- Hydraulické nastavování šířky pro Swadro 800/26 Plus a 900 Plus
- Zvedání jednotlivých rotorů



Plus - více než jen středový shrnovač. Swadro 700 Plus, 800/26 Plus a 900 Plus přesvědčí nejen kvalitou práce, výkonem a stabilitou, ale také vyšším komfortem. Mají snadné ovládání a splní všechna vaše přání. Vše je optimálně sladěno dohromady. Práce s takovým strojem těší.



Z kabiny traktoru: Elektrické servomotory umožňují během jízdy rychlé nastavení pracovní výšky. Budete sklízet pící vždy optimálně, čistě a beze ztrát.



Komfortní: Elektrický ovládací panel pro stroje Swadro 700 Plus, 800/26 Plus a 900 Plus. Splňuje dvě funkce: Nastavení pracovní výšky pomocí elektromotorů a volbu zvedání jednotlivých rotorů vpravo a vlevo.



Manuální: U stroje Swadro 700 Plus se nastavení šířky provádí pomocí vřetene na teleskopických ramenech. Nastavením šířky můžete zvolit ideální záběr a šířku řádku pro následující sklizňové stroje.



Na první pohled

	Swadro 700 Plus	Swadro 800/26 Plus	Swadro 900 Plus
Elektrické nastavení pracovní výšky	+	+	+
Manuální nastavení šířky záběru	+	—	—
Hydraulické nastavení šířky záběru	—	+	+
Zvedání jednotlivých rotorů	+	+	+
Pevná ramena hrabic	(+)	(+)	—
Sklopná ramena hrabic	(+)	(+)	+

+ Základní výbava

(+) Potřebné příslušenství

— není k dispozici



Variabilní šířka: Optimálně připravený řádek pro následný sklizňový stroj zvyšuje jeho výkonnost a snižuje náklady. Dvojčinné hydraulické válce umožňují u strojů Swadro 800/26 Plus a 900 Plus plynulé nastavování šířky záběru i řádku.



Na souvrati: Řidič může přímo z kabiny traktoru rychle zvednout rotory. Rotory se zvedají vysoko. Při velké světlé výšce rotorů nad zemí můžete přejíždět i vydatné řádky.



Shrnování pouze s jedním rotorem: Stroje Swadro splňují i tento požadavek. Možnost práce pouze s jedním rotorem je často vyžadována v klínech a na okrajích polí a luk.






Swadro 1000

Středový shrnovač se záběrem až 10 metrů

- Variabilní pracovní záběr od 8,80 m do 10,00 m
- 15 ramen na rotoru
- Široký podvozek s 8 vlečenými koly
- Elektricky stavitelná výška rotoru
- Kardanové zavěšení rotorů na rám
- Velká přepravní kola



Swadro 1000: Středový shrnovač KRONE má dva rotory a na každém 15 ramen. Se svým výkonem až 10 ha/hod je tento stroj velmi průrazný. Pracovní záběr lze měnit díky teleskopickým ramenům a hydraulickému ovládání od 8,80 m do 10,00 m. Swadro 1000 překvapuje při praktickém nasazení svými bezúdržbovými rotory a jejich kardanovým zavěšením. Dále vyniká osmikolovým podvozkem, který velmi dobře kopíruje terén. Při ovládání stroje je nepřehlédnutelný také komfort. Tyto vlastnosti předurčují tento středový shrnovač k mnohostrannému nasazení.

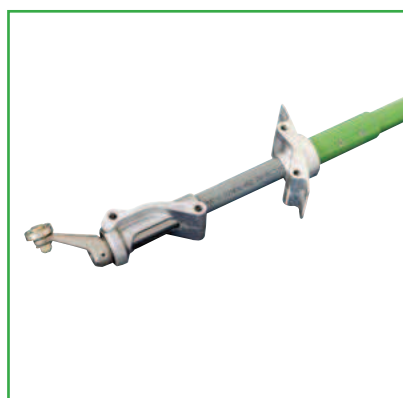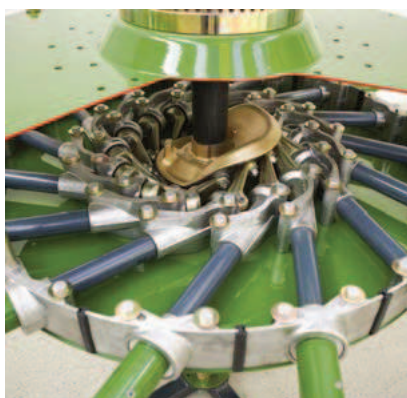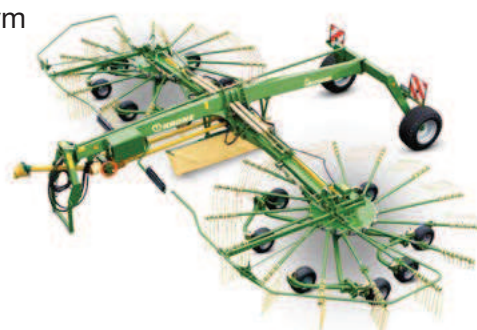


Pro vysoký výkon, stabilitu a komfort má SW 1000 bezúdržbový rotor s 15 rameny, vodící dráhu Dura-Max a v ní vodící rolny o velkém průměru s dlouhodobou maznou náplní. Vynikající stabilitu ramen zajišťují široce uložená ložiska v hliníkových pouzdrech.

Jednoduché a dobré: Uvolnit čtyři šrouby a vytáhnout rameno i s vodící kladkou je velmi jednoduché a praktické. Po vyrazení dvou pružných kolíků lze provést výměnu vnější části ramene.

Nastavování pracovní výšky při jízdě umožňuje ovládací panel a elektromotor nad rotorem. Plynulým nastavením lze velmi rychle a přesně seřadit vzdálenost prstů od povrchu. Tento způsob se velmi ocení při časté změně sklizňových podmínek.



Se strojem Swadro 1000 splnil KRONE požadavky na dvourotorový středový shrnovač o velkém pracovním záběru. Díky konstrukčnímu provedení a celkovému uspořádání rotorů utváří středový shrnovač rovnoměrné řádky, je přehledný a lehce ovladatelný i při rychlé jízdě. S 15 rameny na rotoru a 4 dvojprsty na ramenu je Swadro 1000 ve výkonu profesionální. Perfektně vytvarovaný řádek umožňuje zvyšovat ve sklizňové lince výkon následných strojů. Rotory lze velmi přesně nastavit i v příčné rovině a dosahovat tak velmi čistou sklizeň. Možnost zvednout jeden rotor a s druhým pracovat je ve standardu.

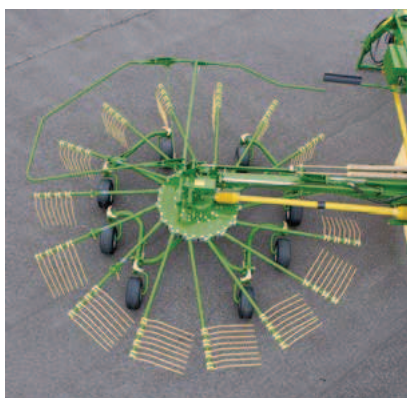

Beztrátová sklizeň: Podvozek rotoru u shrnovače Swadro 1000 je osazen osmi vlečenými koly v tandemovém uspořádání. Takto kopíruje rotor optimálně všechny půdní nerovnosti a sbírá čistou píci. Volně vlečná kola kopírují i úzké zatáčky.



Pro profesionální nasazení: Trapézový profil nosného rámu je robustní a trvanlivý. Se sklopnými rameny nepřesáhne Swadro 1000 při přepravě výšku 4,00 m. Transportní podvozek je schválen pro přepravní rychlost 40 km/hod. Umožňuje rychlý přesun mezi pozemky.



Následuje v každém rohu: Nucené řízení zajišťuje velmi přesné vedení stroje za traktozem. Řízená náprava osazená balonovými pneumatikami 15.0/55-17/10 PR zvládá velmi dobře jízdu v zatáčkách díky uložení osy nápravy na otočném čepu. Řídicí tyč je uložena ve druhém čepu mimo osu stroje.