



Swadro 807, 809, 810

Stranový shrnovač se dvěma rotory

- Swadro 810: Jedno- a dvouřádkové odkládání
- Kardanové připojení rotoru
- Širokorozchodný podvozek s vedením nápravy ramenem
- Následné polohování mezi předním a zadním rotorem



Swadro 807 a 809 je určen pro stranové odkládání jediného velkého řádku. Swadro 810 nabízí dodatečně možnost odkládat dva malé řádky při jednom pracovním cyklu. Pokud jsou při jízdě tam a zpět odloženy dva jednotlivé řádky dohromady, tak lze realizovat podle síly řádku celkovou pracovní šířku až k 14,00 m. Tak je společně odložen dostatek krmiva, aby výkonné sklízecí stroje byly vytíženy i při třetím a čtvrtém sekání.



Plynulé nastavení pracovní výšky: Vřetenem se nechá v základní výbavě rychle a pohodlně nastavit pracovní výška. Tak je zaručena za všech podmínek nejlepší shrnovací práce.

Elektrický ovládací box s elektrickými nastavovacími motory pro nastavení pracovní výšky jako zvláštní výbava pro Swadro 810: Box plní dvě funkce: Nastavení pracovní výšky a předvolbu zvedání jednotlivých rotorů vpravo nebo vlevo.

Nastavení pracovní výšky během jízdy: Pro Swadro 810 lze objednat elektrické nastavování pracovní výšky. Elektromotory pracují citlivě a precizně. Jsou odolné proti povětrnosti a dají se obsluhovat během jízdy.



Shrnovač Swadro 807 ukládá řádek na stranu z 6,20 m, Swadro 809 a 810 z 6,80 m. Kardanově zavěšené rotory s nápravou Tridem sledují všechny tvary povrchu. Výsledek: nejčistší shrnovací práce beze ztrát.



Dvouřádkové odkládání ze dvakrát 3,70 m se Swadro 810: Ideální pro následující sklízecí stroje s malou kapacitou nebo shrnování na noc.



Od jednořádkového k dvouřádkovému odkládání: Pro Swadro 810 žádný problém. V případě potřeby se nechají ze sedadla řidiče vnitřní rotory teleskopickým způsobem vysunout tak, že vznikne dostatečný prostor pro druhý, vnitřní řádek.

Plně vybavený: Dvě řádkovací plachty pro Swadro 810. S vnějškem docílíte jednořádkové odkládání, s vnitřkem a vnějškem dvouřádkové odkládání. Pokud není vnitřní řádkovací plachta nutná, může být snadno vyklopena nahoru.

Vždy sedí: Řádkovací plachta může být přestavitelná jak do šířky tak i do výšky. Jde to rychle a snadno. Četné možnosti přestavení zaručují za všech okolností perfektní tvar řádků.



Se 40 km/h kompaktně a bezpečně po silnici. Pro jízdu na veřejných komunikacích pod nízkými mosty a vjezdy do bran, pod vedením a větvemi se nechají sklopit horní případně vnější ramena prstů.



Obratný skrz naskrz: Swadro 807, 809 a 810 nenechají nic ležet, neboť jsou velmi obratné také na malých plochách. Se svými širokorozchodnými podvozky a jejich řízením ramenem nápravy zvládají každý roh.

Nejlépe vybaveny: Velká kola s pneumatikami 10.0/75 - 15.3/8 PR a náběhovým řízením pečují o absolutně klidný a směrově stabilní chod – výhoda pro práci na svahu a při vysokých rychlostech pojezdu.

Chytré řešení: Vysoko dimenzované jednočinné hydraulické válce pro zvedání rotorů na souvrati nebo do transportní polohy.



Stranové shrnovače Swadro 807, 809 a 810 se nejlépe osvědčily pro nasazení s řezačkami. S dvojfunkčním Swadro 810 je možné také řádkování na noc. Díky jejich řízení ramenem nápravy jsou velmi obratné, mají dobré nájezdové chování a zvládají každý roh. Vysoce dimenzovaný širokorozchodný podvozek zajišťuje vysokou stabilitu na svazích. Tyto shrnovače se dají nejlépe řídit. Jezdí absolutně klidně na silnici také při rychlosti 40km/h. Pro čistou práci na souvrati disponují přirozeně také tyto shrnovače typu Swadro KRONE Jet Efektem.




Podle požadované šířky řádku lze dosáhnout pracovní záběr při jízdě tam i zpět až 14m. Tím je řádek dost velký, aby sklízecí řezačka byla dostatečně vytížená také při 3. a 4. seči.



Dostatečná světlost: Uložení hlavního pohonu rotoru vedle nosného rámu umožňuje rychlejší a vyšší zdvih zdvojených prstů od země. To zajišťuje větší volný prostor při přejíždění již zformovaných řádků.



S rotory řazenými v pořadí: Při zvedání a spouštění je vždy uveden do polohy pro souvrať nebo pracovní nejdříve přední rotor, potom ten zadní. Časové zpoždění je u spouštění nastavitelné.

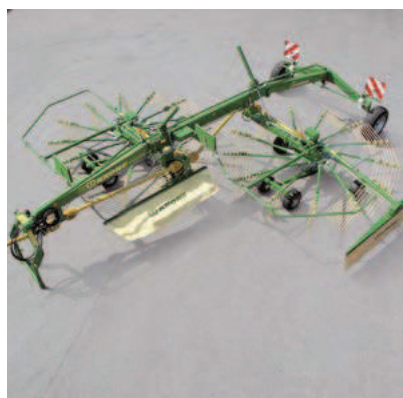

Zhotoveno pro nejvyšší nároky: Skříňové ramy pro Swadro 807, 809 a 810 jsou uprostřed vyšší. Tím máte ještě větší světlost při přejíždění již odložených řádků.




Swadro 907

Stranový řádek z osmi metrů – to stačí!

- Vysoký plošný výkon s pracovním záběrem 8,00 m
- 15 ramen na rotoru
- Široké podvozky rotorů se 6 koly
- Kardanové zavěšení rotorů
- Hydraulicky ovládaná clona na tvorbu řádku
- Rotor s volnoběžkou



Swadro 907 je stranový shrnovač KRONE se dvěma rotory, pracovním záběrem 8,00 m a širokorozchodným podvozkem. S 15 rameny a 6 koly na podvozku rotoru pracuje tento shrnovač velmi čistě a zvládá velké plochy v krátkém čase. Pro vysoký výkon, stabilitu a komfort má SW 1000 bezúdržbový rotor s 15 rameny, vodící dráhu Dura-Max a v ní vodící rolny o velkém průměru s dlouhodobou maznou náplní. Vynikající stabilitu ramen zajišťují široce uložená ložiska v hliníkových pouzdrech.

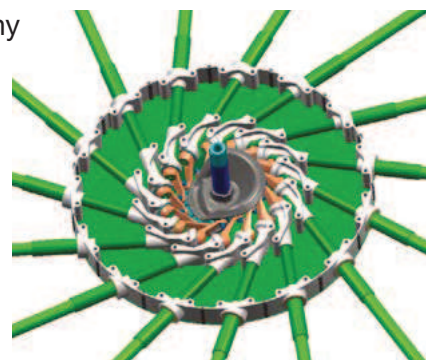


Vynikající i v těžké píci: Velké uzavřené rotory s podvozkem se šesti volně vlečenými koly, volitelné elektrické seřizování pracovní výšky a příčné nastavování polohy rotoru přestavením kol v nosném segmentu, umožňují i při vysokých výkonech čistou práci.

Přímý přenos hnací síly: Kardanové hřídele a pohony jsou uloženy mimo nosný rám, jsou lehce přístupné a přehledně uspořádané. Rotory jsou jištěny proti přetížení zubovou spojkou. Pohon je chráněn i volnoběžkou, která je sériovou výbavou.

Tažné pružiny odlehčují rotor a přenášejí velký díl hmotnosti výložníku a rotoru na hlavní rám. Zajišťují tak správné vedení i na svazích. Odlehčené podvozky rotorů jedou lehce a nezanechávají za sebou jízdní stopy.



KRONE-Swadro 907 je stranový shrnovač vyšší výkonové třídy. S plošným výkonem až 8 ha/hod a dvojitým řádkem z pracovního záběru 16 m máte pro sklizeň pícnin nejlepší řešení. Obvodová rychlost předního rotoru je vyšší než u zadního. Výsledkem je rovnoměrný a načechraný řádek. Výborná konstrukce nosného rámu umožňuje dostatečně zvednout rotory. Tak dosáhnou potřebnou světlou výšku nutnou při přejezdu již hotových širokých řádků. Následné spínání a časový posun ve zvedání zadního rotoru zaručuje tvorbu rovnoměrného řádku až do jeho konce. Také tento shrnovač má kardanové zavěšení rotorů. Systém KRONE-Jet-Effekt zaručuje čistou píci a nepoškozené strniště na souvrati.

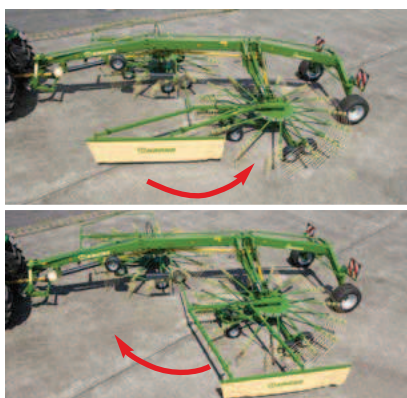

Z místa řidiče lze pomocí hydrauliky ovládat clonu pro tvorbu řádku umístěnou na levé straně u zadního rotoru. Toto pohodlné zařízení umožňuje dosáhnout při transportu malou přepravní výšku a při shrnování její optimální polohu dle rozdílných sklizňových podmínek a množství píce.

Nízká transportní výška na otevřených cestách i na silnicích: Vnější ramena shrnovače Swadro 907 jsou sklopná. Jde to jednoduše a rychle. S příčně sklopenými prsty projedete bezpečně nízké mosty a průjezdy.

Nejlepší vedení za traktorem: Řízení s osovou tyčí vede shrnovač Swadro 907 přesně ve stopě traktoru v každé zatáčce. Robustní široký podvozek je osazen velkými pneumatikami o rozměru 15.0/55-17/10 PR. V tomto provedení má velmi klidný chod a je schválen pro přepravní rychlost 40 km/hod.