

Zirkon 12



ROTAČNÍ BRÁNY PRO DLOUHODOBÉ ZATĚŽOVÁNÍ PŘI VŠECH ZPŮSOBECH SETÍ


Rotační brány Zirkon 12 jsou díky své odolnosti při dlouhodobém zatěžování vhodné jak pro klasickou, tak i pro konzervační technologii setí. Aktivní nářadí Zirkonu 10 připravuje také díky svému intenzivnímu mísícímu a drobicímu účinku optimální setové lůžko prakticky ve všech půdních podmínkách. Intenzita zpracování se nechá cíleně ovlivňovat pojzdovou rychlostí, otáčkami vývodového hřídele a nastavením převodovky rotačních bran.

- Svařovaná vana převodovky z tlustostěnné speciální oceli zajišťuje lehký a klidný chod všech ozubených kol, hřídelí a ložisek. To zaručuje velmi dlouhou životnost.

- Převodovka DUAL-Shift v sériové výbavě dovoluje jednoduché přizpůsobení otáček rotorů ze 330 na 440. Dodatečně je možné také jednoduše změnit směr otáčení prstů z polohy „na ostro“ do polohy „na tupo“, což umožňuje se jednoduše přizpůsobit všem podmínkám nasazení.
- Rychlovýměnné nože s délkou 340 mm a tloušťkou 20 mm zaručují velmi dlouhou životnost. Jednoduchou výměnu prstů bez použití nářadí umožňuje rychlovýměnný systém (na přání).
- Ve sklopné provedení zaručují středově uložené osy kývání optimální kopírování půdy.



Změna směru otáčení pro nejrůznější podmínky nasazení

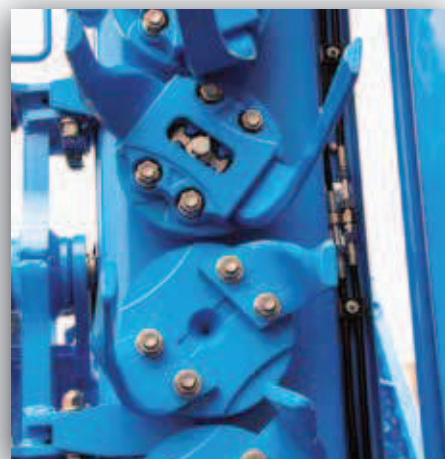

Prsty s rychloupínacím systémem